


TECHNISCHE FICHE

Fassa-Wall Folie

- Samengesteld flexibel membraan voor het blokkeren van zouten, na injecteren tegen opstijgend vocht

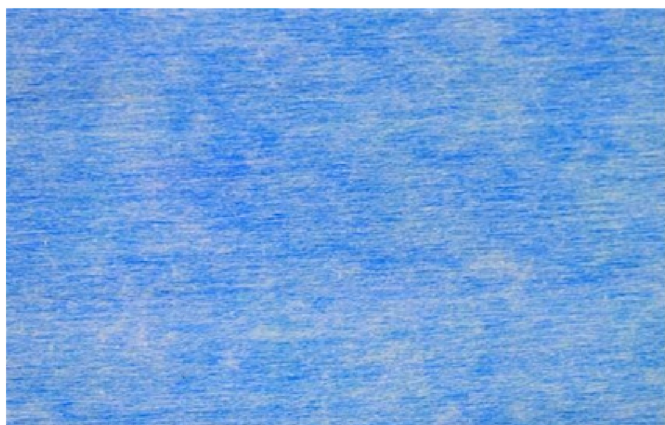

TOEPASSING

- Fassa-Wall Folie** is een polypropyleen/polyethyleen afdichtingsmembraan dat wordt gebruikt om zouten te blokkeren na behandeling tegen opstijgend vocht.
- Tevens kan **Fassa-Wall Folie** ook gebruikt worden om een bijkomende dichting onder douches/tegels te voorzien.
- Fassa-Wall Folie** kan worden ingezet op met roet belaste muren.

TECHNISCH KENMERKEN

Formaat	1 m x 30 m
Materiaal dikte	ca. 0,5 mm/200 g/m ²
Materiaal	polypropyleen / polyethyleen
Kleur	blauw
Stockage	droog en uit het zonlicht
Eigenschappen	zeer flexibel onrotbaar / vochtbestendig damp- en waterdicht

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Verwerking

ONDERGROND

- De ondergrond moet gevrijwaard zijn van opstijgend vocht en/of hiervoor behandeld worden met **Fassa-Inject**.
- De ondergrond moet stofvrij, effen en draagkrachtig zijn. Eventuele herstellingen en/of een uitvlak/raap laag dienen vooraf uitgevoerd te worden met **Parlumière STH** of **Calibro**.
- In ondergronden met zeer hoge zoutbelasting moeten de voegen verwijderd worden (ca. 2cm) en hersteld worden door een raaplaag/voeglaag met **Parlumière STH** of **Calibro**.
- Er mag géén gips of andere meer onder de te plaatsen folie zitten. Dit omwille van de kans op vorming van etringiet zouten. (chemische reactie tussen gips en cement)

PLAATSING

- De **Fassa-Wall Folie** wordt in een nog natte cementlijm (**Codex CX2** of **Soltherm-E**) geplaatst dewelke met een kam wordt geplaatst.
- De op maat gesneden stroken goed in de mortel drukken. Luchtbellen wegdrücken en overlappen met een minimum van 5-8 cm. Hierop kan indien nodig een zelfklevende tape (**Fassa Wall Folie Tape**) worden gekleefd bij uitsparingen en moeilijke punten.
- Bij plaatsen van tegels: deze kunnen rechtstreeks met een waterbestendige flex kleefcement op **Fassa-Wall Folie** geplaatst worden.
- Bij zeer hoge zoutconcentratie (stallingen, boerderijen,...) kan er nog worden geopteerd om bijkomend te verankeren met **Fassa-plug** slagpluggen. Deze worden dan afgetaped met **Fassa-Wall Folie Tape** voordat er gegipt wordt.
- Bij afwerking met gips geldt een minimumdikte van 8mm.

Bij zeer hoge zoutconcentratie raden wij aan om ons te contacteren.

Verpakking

Rol van 30 m²

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen.

Datum: 10/2022